




PANEL JAPONÉS

Panel japonés	€/m2	Condiciones
Tejido NUBE 5% apertura.	45,74 €	Fabricamos a medida. Precio m2 incluye mecanismos y guías.
Tejido NUBE 3% apertura.	52,27 €	Colores standard, blanco, marfil, gris y negro. Las medidas se facturarán de 10 en 10 cm.
Tejido NUBE 1% apertura.	52,27 €	Facturación mínima 1,50 m2. IVA incluido.
Tejido Sombra (blackout).	52,27 €	Transporte incluido para pedidos superiores a 300,00€. Mercancías de más de 3,00 mt de longitud tendrán suplemento de transporte.
Tejido Sol (traslúcido).	39,20 €	
Tejido Luna (blackout).	45,74 €	


Tipos de apertura



Lateral




Asimétrica




Central


Perfiles embellecedores

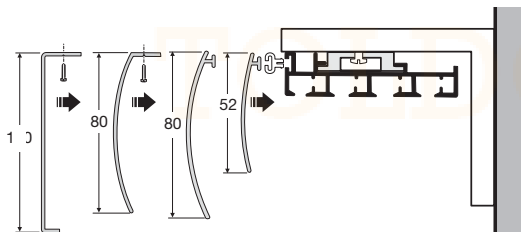

Rieles

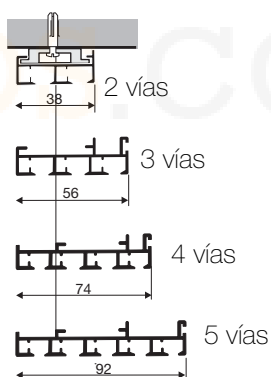

Motorización

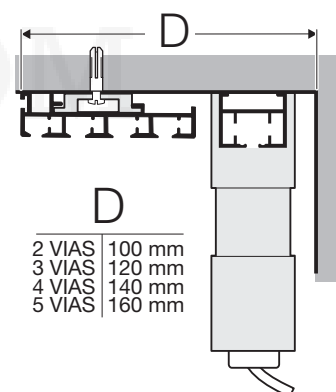



COLECCIÓN EASY CARACTERÍSTICAS LONAS

Especificaciones técnicas - Tejido NUBE	
Composición	36% Fibra de vidrio ; 64% PVC
Coeficiente de apertura	5% ; 3% ; 1%
Clasificación contra el fuego	CLASS 1 EN 13773 FR-NFPA 70110
Salud	Garantía para la calidad del aire interior (COV). Certificado Greenguard
Fabricación	Corte por ultrasonidos
Mantenimiento	Limpiar con paño húmedo
Adecuado para ambientes húmedos	Si
Adecuado para ambientes de oficina	Si

Especificaciones técnicas - Tejido SOMBRA	
Composición	25% Fibra de vidrio ; 75% PVC
Coeficiente de apertura	Opaca (Blackout)
Clasificación contra el fuego	M1
Espesor EN ISO 5084	+/- 0,27 mm
Fabricación	Corte por ultrasonidos
Mantenimiento	Limpiar con paño húmedo
Adecuado para ambientes húmedos	Si
Adecuado para ambientes de oficina	Si

Especificaciones técnicas - Tejido SOL	
Producto	Loneta poliéster resinada
Composición	100% PES / 100% PE
Espesor EN ISO 5084	+/- 0,36 mm
Grado de transparencia	Oscurecimiento parcial
Fabricación	Cortar con cuchilla fría
Mantenimiento	Limpiar con paño húmedo
Adecuado para ambientes húmedos	Si
Adecuado para ambientes de oficina	Dependiendo del color

Especificaciones técnicas - Tejido LUNA	
Producto	Loneta poliéster resinada-PVC
Composición	100% PES
Espesor EN ISO 5084	+/- 0,45 mm
Grado de transparencia	Oscurecimiento total (blackout)
Fabricación	Cortar con cuchilla fría
Mantenimiento	Limpiar con paño húmedo
Adecuado para ambientes húmedos	Si
Adecuado para ambientes de oficina	Si