

Serge Ferrari

Soltis
Lounge 96

Modernidad, frescura
y luz natural



Aplicaciones en el exterior

Toldos, estores de veranda, estores verticales, pérgolas, velums, velas para sombra.



La tela ideal para crear espacios exteriores en los que reposar sea un placer

■ Un tejido que respira

Las micro-aireaciones de Soltis Lounge 96 permiten circular al aire. El calor se disipa de forma natural, evitando así el efecto invernadero. Es un tejido que respira.

■ Una sensación de libertad

La textura perforada de Soltis Lounge 96 permite aprovechar plenamente la luz natural, incluso dentro de las casas, sin deslumbramientos. Permite la visibilidad hacia el exterior, incluso cuando es toldo está desplegado.

■ Modernidad y estética durable

- Un diseño único y diferenciador, colores intemporales o tendencias para aportar un toque de modernidad a la terraza.
- Soltis Lounge 96 asegura la durabilidad de la estética con el paso de tiempo gracias a:
 - Una selección rigurosa de pigmentos de calidad para una solidez durable de los colores expuestos a los rayos UV,
 - Su superficie lisa que resiste a la suciedad y a los mohos y que se limpia fácilmente.





Antracita 120 cm — 267 cm

96-2047*




Blanco 120 cm — 267 cm

96-8102*



Karité 120 cm — 267 cm

96-50843

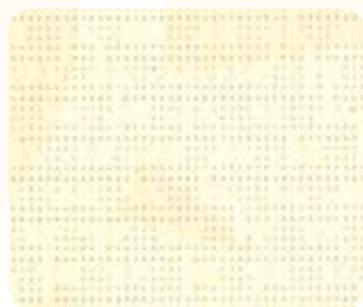

Blanco roto 120 cm — 267 cm

96-1103*



Arena 120 cm — 267 cm

96-8861*



Beige arena 120 cm — 267 cm

96-2135



Topo 120 cm — 267 cm

96-50850



Nube 120 cm — 267 cm

96-50272



Piedra 120 cm — 267 cm

96-2171*



Platino 120 cm — 267 cm

96-50844



Aureolina 120 cm — 267 cm 96-50845




Caramelo 120 cm — 267 cm 96-50261




Rojo 120 cm — 267 cm 96-8255



Cítrico 120 cm — 267 cm 96-50846

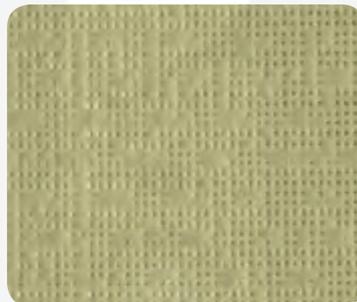

Tilo 120 cm — 267 cm 96-50848

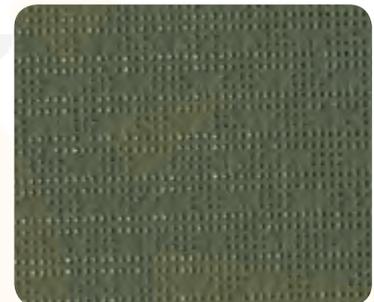

Jungla 120 cm — 267 cm 96-50849



Acapulco 120 cm — 267 cm 96-50847



Atlántida 120 cm — 267 cm 96-50851



Azul noche 120 cm — 267 cm 96-2161



Bronce 120 cm — 267 cm 96-2043



Antracita 120 cm — 267 cm 96-2047*




Negro 120 cm — 267 cm 96-8450

* Colores disponibles en versión impermeable Soltis Proof W96

■ Soltis Lounge 96 & Proof W96: una solución completa

Soltis Proof W96 es la versión impermeable de Soltis Lounge 96 para los proyectos que requieren una protección contra la lluvia.



W96-8102



W96-1103



W96-8861




W96-2171



W96-2047

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión bi-axial durante todo el ciclo de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimiento excepcionales que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

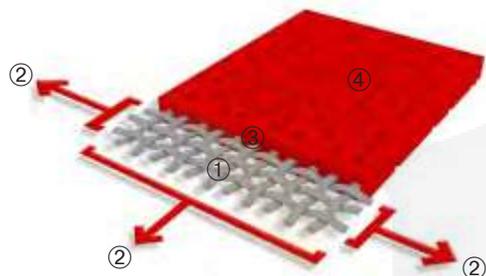

Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad estética y mecánica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

■ Propiedades solares y luz (según EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n
96-8102	Blanco	21	70	9	19	5
96-50843	Karité	15	57	28	12	5
96-1103	Blanco roto	21	64	15	18	4
96-8861	Arena	17	60	23	11	4
96-2135	Beige arena	16	55	29	7	3
96-50272	Nube	12	53	35	9	4
96-2171	Piedra	11	49	40	5	5
96-50850	Topo	8	30	62	6	5
96-2043	Bronce	5	11	84	5	5
96-50849	Jungla	6	14	80	5	5
96-8255	Rojo	17	37	46	5	4
96-50261	Caramelo	10	30	60	6	5
96-50845	Aureolina	12	47	41	8	4
96-50846	Cítrico	16	51	33	15	3
96-50848	Tilo	12	37	51	10	5
96-50847	Acapulco	11	33	56	5	5
96-50851	Atlántida	14	29	57	5	5
96-2161	Azul noche	13	30	57	4	4
96-50844	Platino	7	24	69	5	4
96-2047	Antracita	5	8	87	4	4
96-8450	Negro	4	7	89	4	3

TS: Transmisión Solar en %
RS: Reflexión Solar en %
AS: Absorción Solar en %

TS + RS + AS = 100% de la energía incidente
TV n-h: Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %
TV n-n: Transmisión de luz Visible - normal-normal en %

Soltis

Lounge 96

■ Características técnicas

		Normas
Coefficiente de apertura	4%	
Peso	400 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	120 cm — 267 cm	

■ Longitud de rollos

Formato estándar pieza	40 ml	
------------------------	-------	--

■ Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Reacción al fuego

Clasificación	M2	NFP 92-507
---------------	----	------------

■ Sistemas de gestión

de la calidad		ISO 9001
---------------	--	----------

■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad



Con S+ Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)

■ Herramientas y servicios

- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de su transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.



COMPRAR
TOLDOS.COM
www.comprartoldos.com
info@comprartoldos.com

Luminosidad e
impermeabilidad



Aplicaciones exteriores

Pérgolas, velums, velas fijas para sombra



■ Impermeabilidad y luminosidad

Soltis Proof W96 se distingue por:

- una protección contra la intemperie eficaz y durable en el tiempo,
- un nivel elevado de translucidez para tener más luz natural,
- una mejor reflexión del calor para un ambiente térmico agradable,
- un aspecto texturizado visible a transparencia.

Soltis Proof W96 asegura un confort absoluto en las terrazas, que se podrán utilizar a lo largo de todo el año.

Los espacios exteriores se rentabilizan rápidamente.

■ Estética y fácil mantenimiento

Soltis Proof W96 ofrece beneficios únicos para un confort incomparable:

- fácil y rápido mantenimiento
- solidez de los colores en el tiempo
- posible combinación con la versión micro-aireada Soltis Lounge 96 con el mismo aspecto a transparencia.

Una solución elegante
que combina luminosidad
e impermeabilidad





Antracita 267 cm

W96-2047




Blanco 267 cm

W96-8102



Blanco roto 267 cm

W96-1103

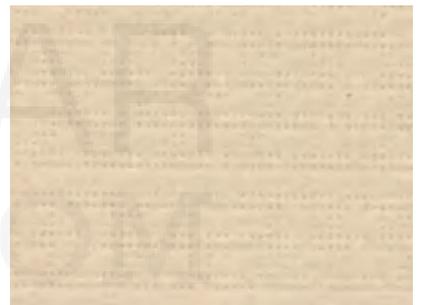

Vainilla 267 cm

W96-8861



Nube 267 cm



W96-2171



Antracita 267 cm

W96-2047

■ Propiedades solares y luz (según EN 14501)

		TS	RS	AS	TV n-h
W96-1103		17	67	16	16
W96-2047		3	11	86	3
W96-2171		9	52	39	4
W96-8102		17	71	12	17
W96-8861		13	63	24	9

TS: Transmisión Solar en %

RS: Reflexión Solar en %


AS: Absorción Solar en %

TS + RS + AS = 100% de la energía incidente


TV n-h: Transmisión de luz Visible - normal-hemisférica en %

■ Soltis Proof W96 & Soltis Lounge 96: una solución completa


Soltis Lounge 96 es la versión micro-aireada de Soltis Proof W96 para los proyectos que requieren una protección solar mejorada y no impermeable.




96-8102*



96-1103*



96-8861*



96-2171*




96-2047*

* Colores coordinados con screens Soltis Proof W96

■ Tecnología exclusiva Précontraint®

Esta tecnología única mundialmente patentada consiste en mantener el composite en tensión bi-axial durante todo el ciclo de fabricación. Confiere a nuestros materiales rendimientos excepcionales que le permiten sobrepasar los estándares del mercado en términos de estabilidad dimensional, resistencias mecánicas, espesor de recubrimiento y planeidad.

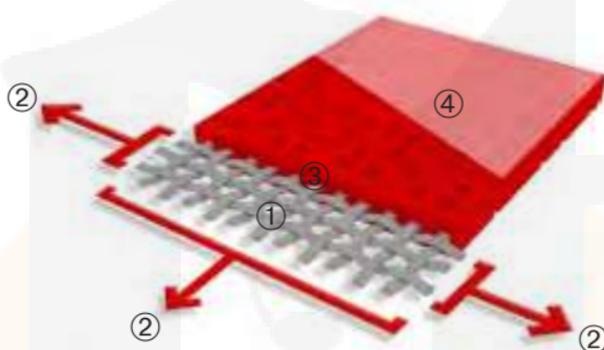

Armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad	①	Resistencia superior al alargamiento y al desgarro
Recubrimiento bajo tensión bi-axial, ejercida en urdimbre y trama	②	Sin deformaciones durante la instalación ni el uso
Recubrimiento superior en la cresta de los hilos y tratamiento de superficie anti-suciedad	③	Longevidad estética y mecánica superiores
Extrema planeidad y bajo espesor	④	Superficie lisa fácil de limpiar, ocupa poco espacio, fácil de enrollar

COMPRAR
TOLDOS.COM

Soltis Proof W96

■ Características técnicas

		Normas
Peso	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
Espesor	0.56 mm	
Ancho	267 cm	

■ Longitud de rollos

Formato estándar para rollos	35 ml	
------------------------------	-------	--

■ Propiedades físicas

Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	220/220 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	25/20 daN	DIN 53.363

■ Reacción al fuego

Clasificación	M2	NFP 92-507
---------------	----	------------

■ Sistemas de gestión

de la calidad		ISO 9001
---------------	--	----------

■ Certificados, etiquetas, garantías, reciclabilidad



Con **S+** Serge Ferrari va más lejos...
(informaciones disponibles previa solicitud)

■ Herramientas y servicios

- Servicio personalizado de simulación de rendimiento térmico de sus proyectos y de la protección solar Soltis asociada: contacte con su interlocutor Serge Ferrari
- Herramientas de evaluación de ahorro de energía realizable gracias a la protección solar Soltis: www.textinergie.org
- Docuteca y fototeca: www.sergeferrari.com

Las características técnicas indicadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías.

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con el fin de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador verificar la validez de estos datos.

COMPRAR



COMPRAR TOLDOS.COM

www.compartoldos.com
info@compartoldos.com