



# CORTAVIENTOS AUTOENROLLABLE



 ELY es un nuevo toldo vertical. La regulabilidad y la atención depositada en la fase proyectiva en las soluciones estilísticas y, sobre todo, la facilidad de montaje e instalación hacen de Ely un producto capaz de satisfacer las más exigentes soluciones de protección solar y decoración para todo tipo de fachadas o jardín. Las dimensiones máximas aconsejadas son de 400 cm de línea y de 250 cm de altura con tubo de enrollado de Ø 60 mm.

 ELY is the new vertical awning. Thanks to its modular structure, assembling and installation ease and innovative design is able to satisfy the most demanding solar protection and exterior design needs. The maximum recommended dimensions are 400 cm projection and 250 cm height with a Ø 60 roller tube.

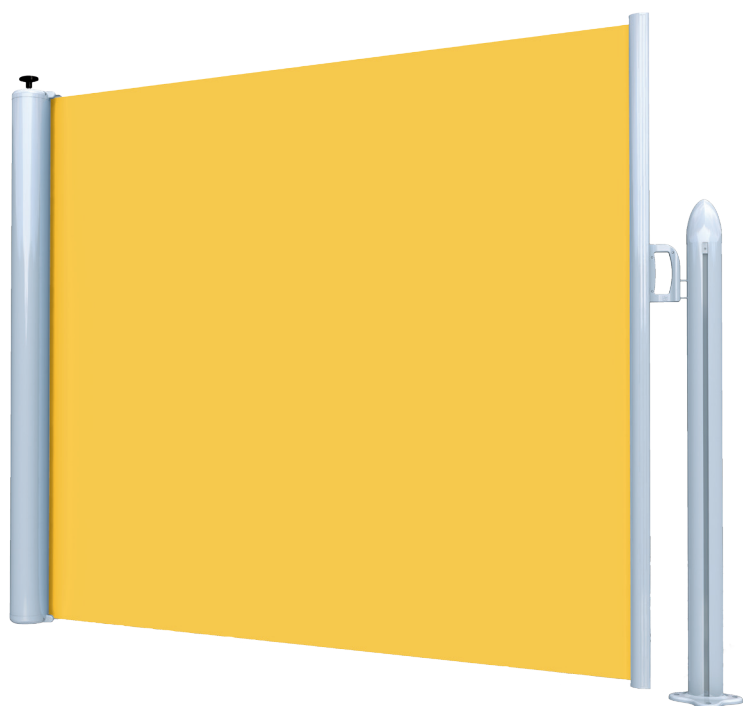

# CORTAVIENTOS AUTOENROLLABLE



| Dimensiones m x. y peso            |       |
|------------------------------------|-------|
| Salida (con el toldo abierto) (cm) | 400   |
| Altura (cm)                        | 250   |
| Peso aproximado (kg)               | 35-40 |
| Tubo de enrollle (mm)              | 60    |

| Resistencia al viento (en las dimensiones maximas)     |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Clase segun EN 13561:2004 testado por T V              | 1  |
| Presion de prueba nominal <b>p</b> (N/m <sup>2</sup> ) | 40 |



| Overall dimensions and weight |       |
|-------------------------------|-------|
| Projection (awning open) (cm) | 400   |
| Height (cm)                   | 250   |
| Approx. weight (kg)           | 35-40 |
| Blind roller (mm)             | 60    |

| Wind resistance (at maximum dimensions)            |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Class tested by T V according to EN 13561:2004     | 1  |
| Nominal test pressure <b>p</b> (N/m <sup>2</sup> ) | 40 |

