




COMPRAR
TOLDOS.COM

www.comprartoldos.com

info@comprartoldos.com

Todocrystal®

CORTINA DE CRISTAL SLIDE

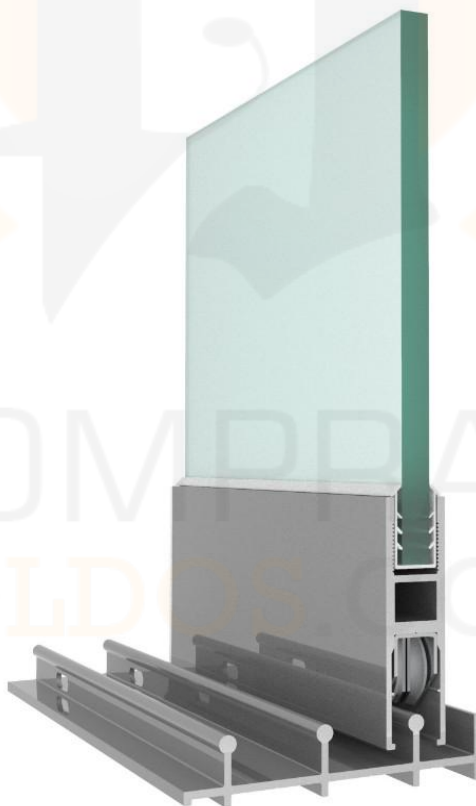

La nueva corredera Todocristal, sin perfiles verticales, combina diseño y funcionalidad. Las hojas se desplazan de forma horizontal. Permite cubrir grandes luces y el carril inferior se puede embutir totalmente en el suelo. Con nuestro nuevo sistema modulado, podrá aumentar de forma ilimitada el número de carriles.





Cristal


-Templado 10 mm.

Características

- Desagüe incluido.
- Compensación Máxima de 5 mm en carril inferior.
- Regulación por panel de 5 mm.
- Los Carros de Rodadura pueden soportar cargas de hasta 150 kg.
- Mínimo solape entre paneles de 18 mm.



Solape entre paneles de 18 mm.

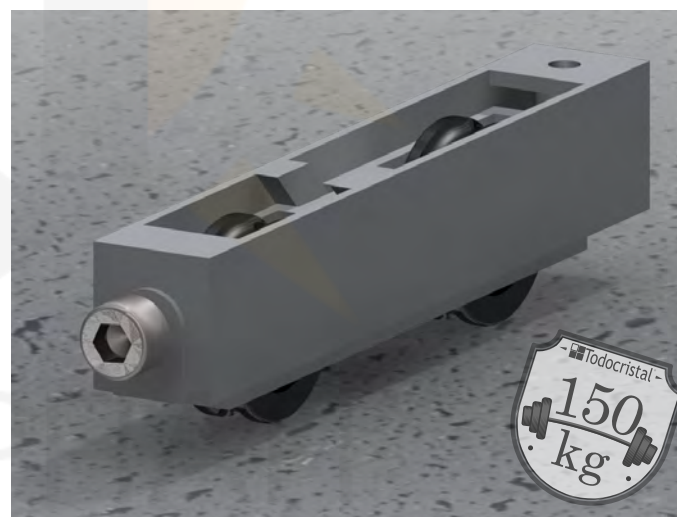


Nuestros Carros de Rodadura ofrecen una regulación de 5 mm por panel y soportan cargas de hasta 150 kg.

Configuraciones

-El sistema de corredera Todocrystal permite ampliar el número de carriles de forma ilimitada.

Colores

- Estándar: Blanco o Crudo.
- Lacados en todos los colores RAL.
- Anodizados.
- Lacados Imitación Madera.

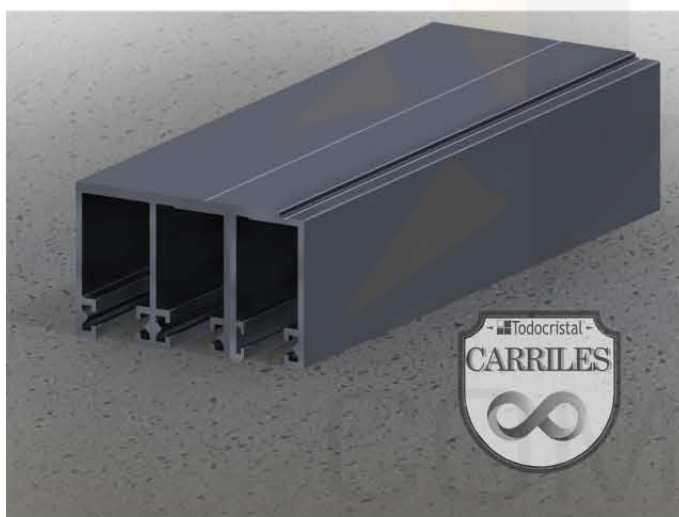

Carril Superior Modulable



Carril Inferior Modulable

Con los exclusivos carriles modulares Todocrystal, podrá añadir un número ilimitado de paneles a su corredera. Con este sistema conseguimos crear una única pieza en el carril inferior, lo que favorece una óptima nivelación.

Complementos

- Cerradura de seguridad con llave.
- Cierre Inferior Panorámico con pomo de Cristal.

Tamaños Máximos

- 3.000 mm altura máxima.
- Paneles Estándar entre 800 y 1.200 mm.

Usos

	★★★★★
	★★★☆☆
	★★★★★
	★★★★★



Pomo Tirador de Paneles.




Cierre Inferior Panorámico.
Exclusivo sistema de cierre que le permitirá disfrutar de unas vistas sin obstáculos.




Ejemplos de Configuraciones Posibles*

Configuraciones 2 Raíles

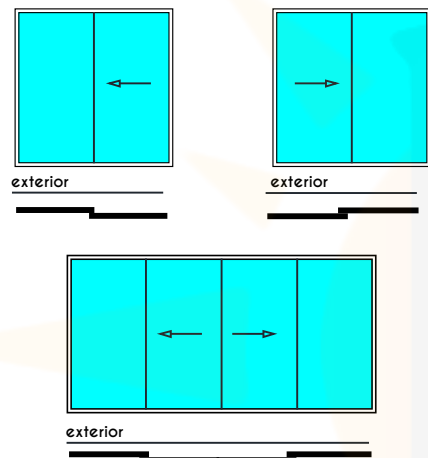

Configuraciones 3 Raíles

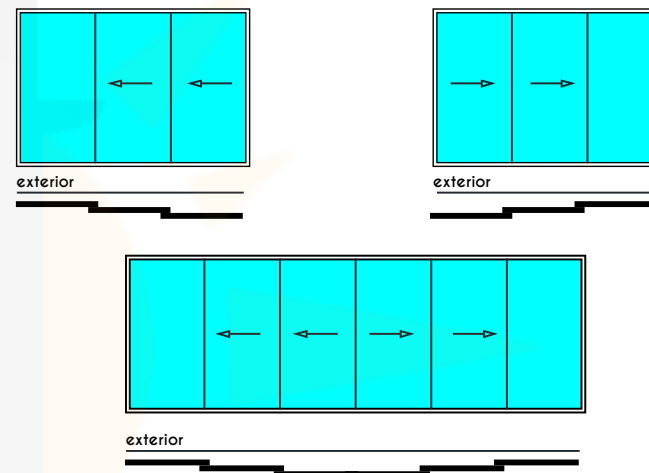


Configuraciones 5 Raíles




*Se puede aumentar el nº de Raíles ilimitadamente




Dimensiones de los carriles superiores e inferiores según la configuración

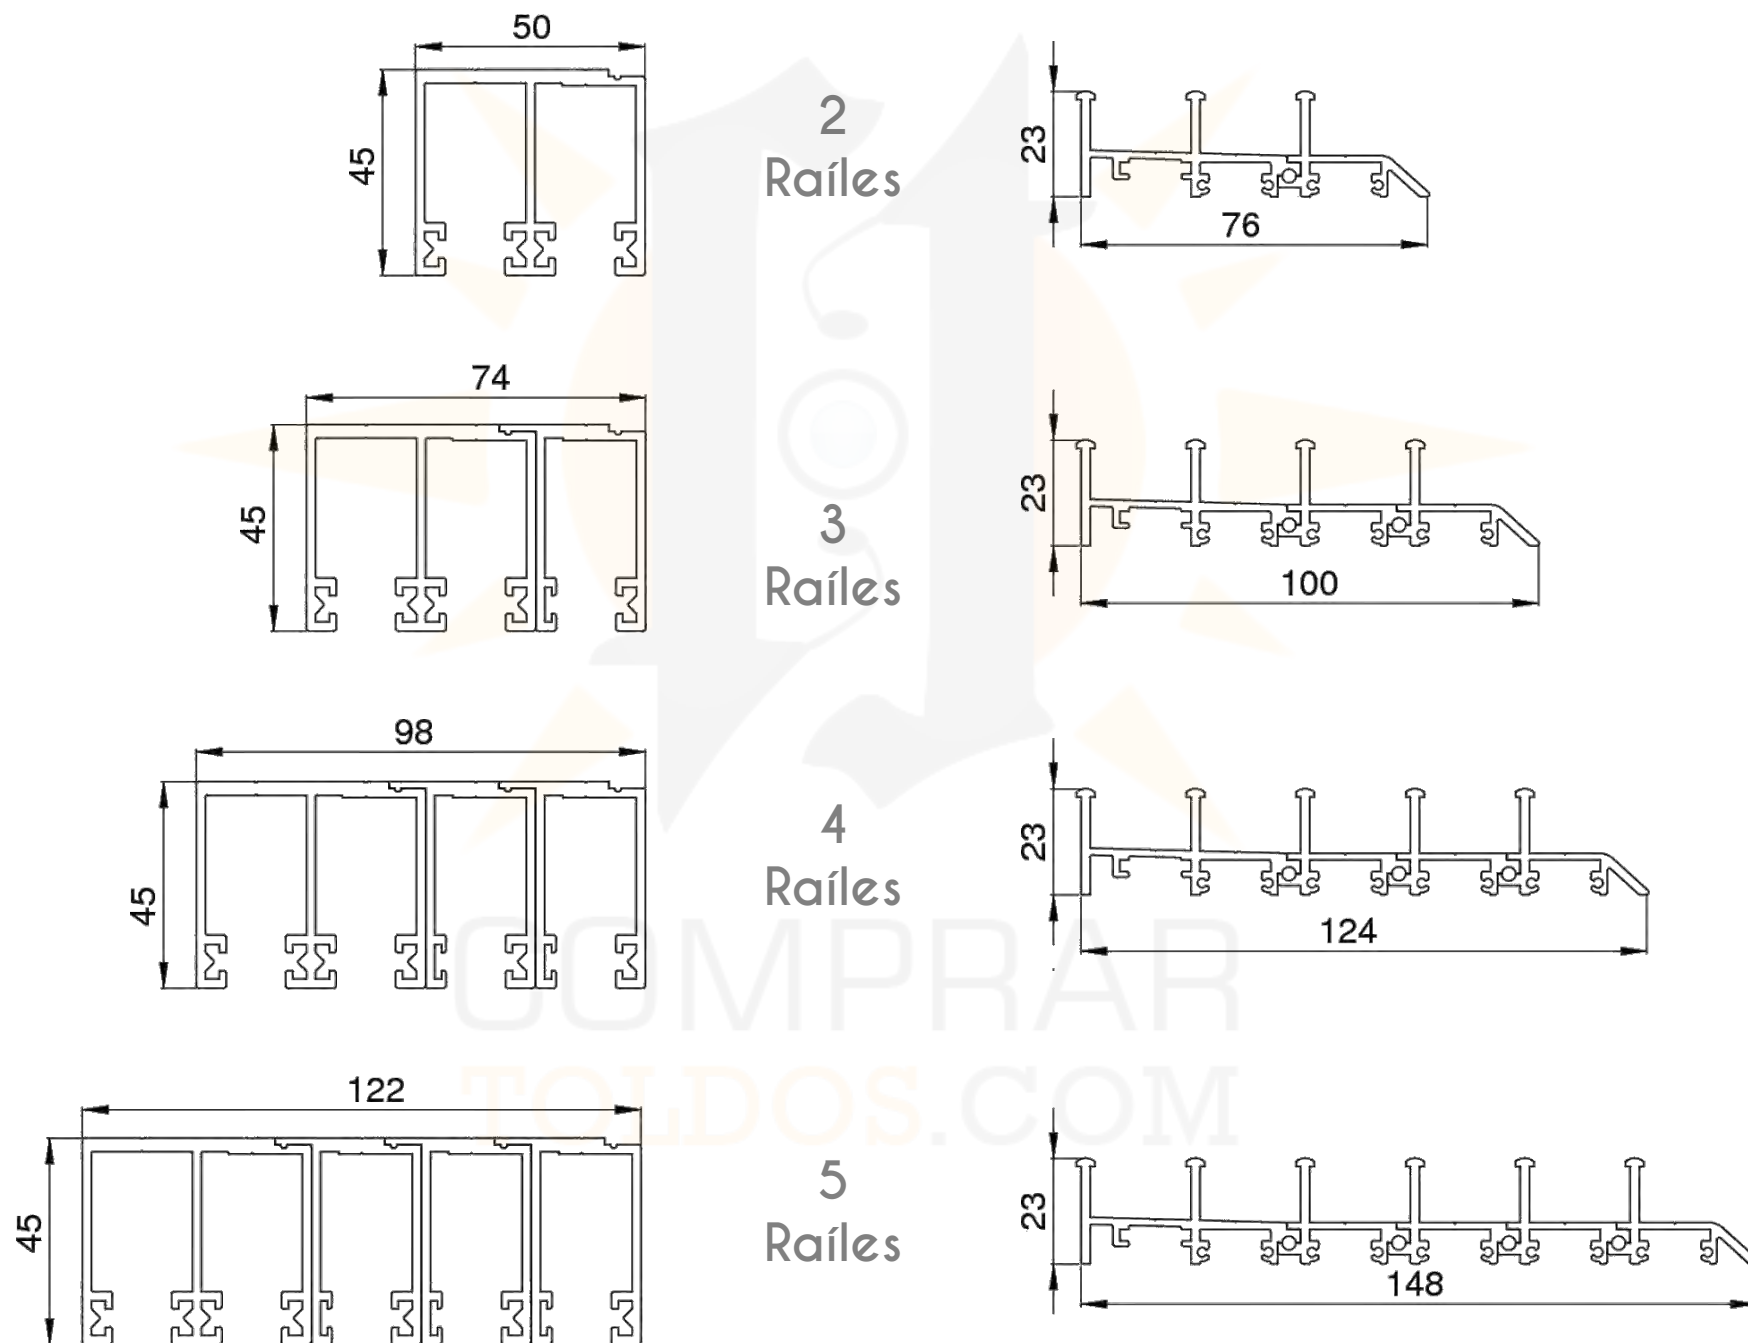


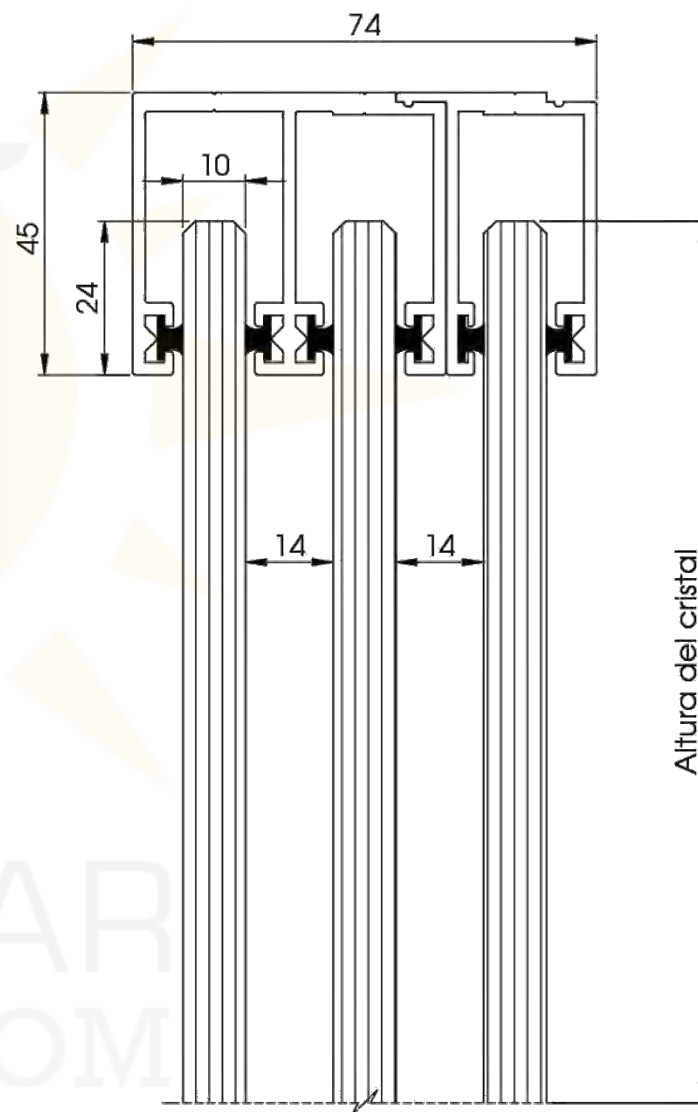

Explosionado del Sistema

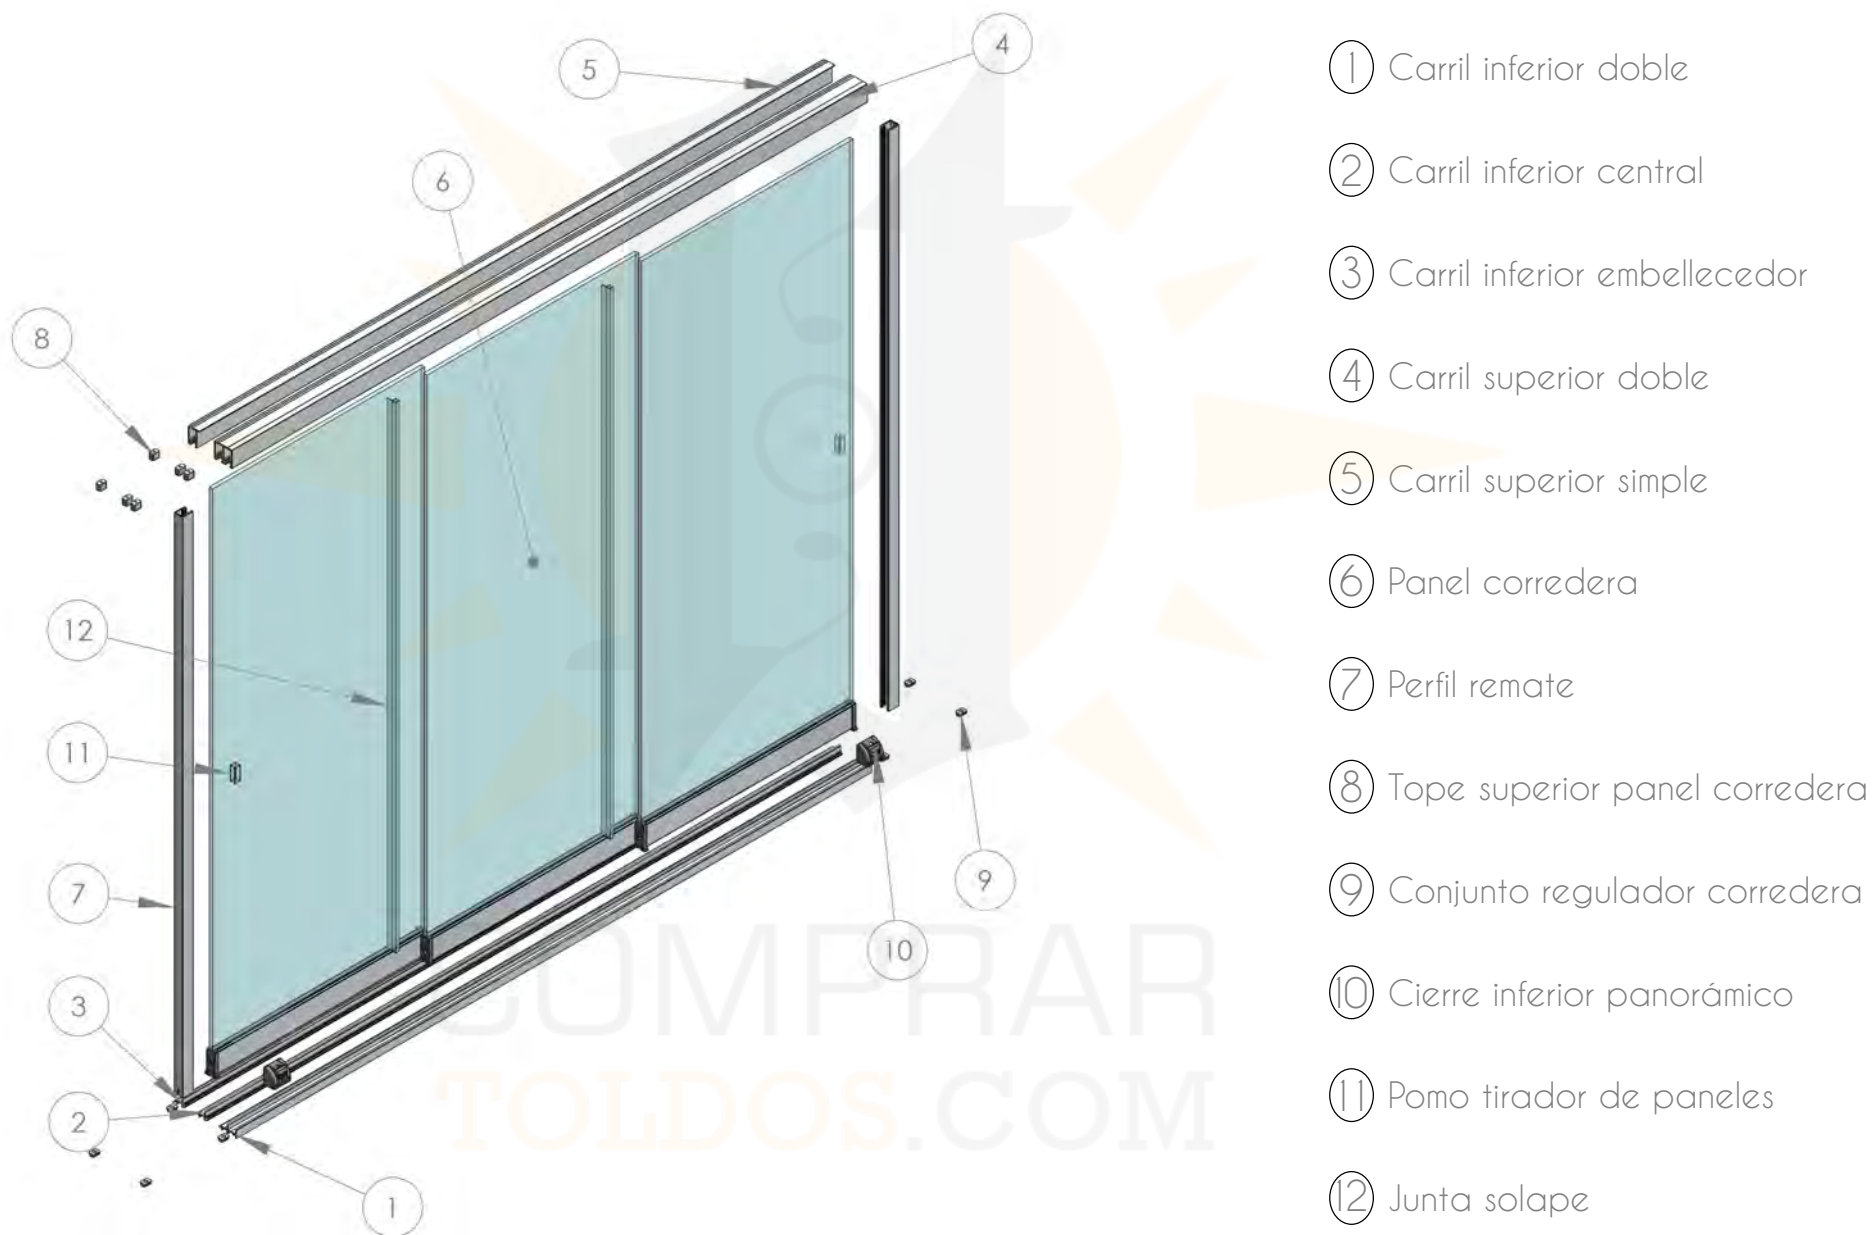

Explosionado del Panel

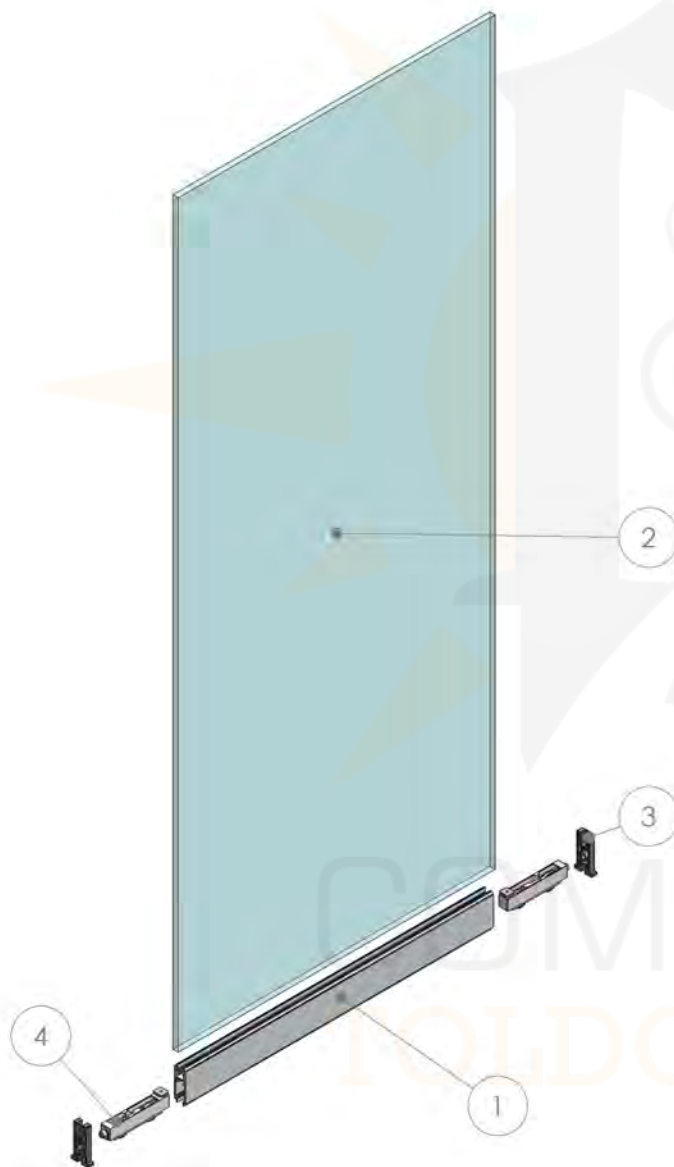

① Perfil corredera 10 mm

② Cristal templado 10 mm

③ Tapeta perfil corredera

④ Conjunto carro de rodadura

Ventajas de la corredera Todocristal frente a sus competidores

Mínimo solape entre paneles, sólo 18 mm




Máxima resistencia de los carros de rodadura, hasta 150 kg por unidad.



Con los carriles modulables, podrá aumentar ilimitadamente el número de paneles.



Nuestra corredera es el sistema con compensación que menos aluminio deja a la vista.



Marcado CE.

Nuestra Corredera tiene el marcado CE
certificacado por Applus+.



Comprometidos con la Calidad y el Medioambiente.

Todocristal es una de las pocas
empresas del sector en contar con las
certificaciones en las normas ISO
9001: 2015 e ISO 14001:2015.



 	
<i>Allglass Confort Systems S.L.</i> <i>Paseo de la Hispanidad, nave 49-51</i> <i>Pol. Ind. "Alhaurín de la Torre"</i> <i>29130 Málaga - España</i> 2019	
UNE - EN 14351 - 1:2006 + A2:2017 Material ensayado: Puerta de cristal de dos hojas correderas de dimensiones exteriores 2050 x 2500 mm (anchura x altura) y con referencia comercial CORREDERA TODOCRISTAL 2 HOJAS. Puerta de cristal de tres hojas correderas de dimensiones exteriores 3000 x 2500 mm (anchura x altura) y con referencia comercial CORREDERA TODOCRISTAL 3 HOJAS.	
Características	
Carga de viento:	Clase A1
Prestaciones Acústicas:	35 db
Transmitancia Térmica:	5,64 W/m ² K
Permeabilidad del Aire:	Clase 1
Estanqueidad al Agua:	Clase 2A
Sustancias Peligrosas:	No