



flexol®


CORTINAS TÉCNICAS

Tarifa 2025

Solicite presupuesto sin compromiso
Precios muy competitivos
IVA incluido
Transporte, según presupuesto

La tarifa
2025

Enrollables



SISTEMAS

Universal

Pág. 94

Sistema Mosquitera

Pág. 113

Con Cajón

Pág. 117

ZIP

A Muelle

Pág. 139

Mini Enrollable

Pág. 141

VERSIONES

Ø 43

Ø 58

Ø 80

Cajón 42
Ø 25
(A Muelle
con Guías)

Cajón 90
Ø 43 Ø 58

Cajón 110
Ø 58 Ø 70 Ø 78 Ø 80

Cajón 125
Ø 58 Ø 70 Ø 78 Ø 80

Simple
Ø 40

LaDUO
Ø 40

Con cajón
cadena
Ø 18

Con cajón
manual
Ø 20

Sin cajón
Ø 18

LOS TEJIDOS
TÉCNICOS

Cortinas Enrollables

Universal

Los detalles del pedido

VERSIONES		Ø 43	Ø 58	Ø 80	
DIMENSIONES	ANCHO	cm.	20		
	ALTO		SIN MÍNIMOS		
	MÁXIMAS		LÍMITES SEGÚN TEJIDOS		
DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO					
CATÁLOGOS	MEDIDAS	ACCIONAMIENTOS	MANDOS	ENROLLAMIENTO	INSTALACIÓN
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO		DERECHA O IZQUIERDA LARGO DE MANDOS: ESTÁNDAR CADENA CONTINUA: CADENA CERRADA: ALTO CORTINA LARGO MANDOS ALTO CORTINA LARGO MANDOS	INTERIOR EXTERIOR	- TECHO - PARED ESTÁNDAR ACCESORIOS DE INSTALACIÓN: TACOS Y TORNILLOS INCLUIDOS EN EL PRECIO DE LA CORTINA
			Hasta 1,60 15 cm. menos. Hasta 1,60 1,00 m. Más de 1,60 1,50 m. Más de 1,60 1,50 m. Más de 2,50 2,00 m. Más de 2,20 2,00 m. Más de 3,00 1 m. menos. Más de 3,20 2,50 m.		

La gama

SOPORTE	EJES	SOPORTES	SOPORTES CENTRALES	GUIADA A CABLE	ACCIONAMIENTOS
	43	De 40 ESTÁNDAR De 60	Sí	Sí	
	58	De 60 E ESTÁNDAR De 75 E	Sí	Sí	
	80	De 75 E	Sí	Sí	

Opcional: Reductor 1:3 puede fabricarse con tope y unión cadena bajo pedido y con un mínimo de cadena igual al alto de la cortina - 10cm.

LAS TERMINACIONES

Nº1 ESTÁNDAR REDONDO ALUMINIO OCULTO 	Nº3 OVALADO ALUMINIO OCULTO 	Nº5 PLANO ALUMINIO OCULTO 	Nº7 PLANO OCULTO PLETINA DE ALUMINIO DE 40 MM. 	Nº9 CUADRADO ALUMINIO ZIP INTERIOR
Nº2 REDONDO ALUMINIO VISTO 	Nº4 OVALADO ALUMINIO VISTO 	Nº6 PLANO ALUMINIO VISTO 	Nº8 REDONDO OCULTO Ø18 - ALUMINIO - ACERO Nº11 	Nº10 CUADRADO ALUMINIO ZIP EXTERIOR

SOPORTES - MECANISMOS - CADENA - PERFIL DE TERMINACIÓN Y TAPONES, EN COLOR:

Blanco Blanco
ESTÁNDAR

Beige Ral 1015

Marrón Ral 8014

Gris Ral 7038

Negro Ral 9005

TAPONES EN COLOR: Blanco Blanco Negro Ral 9005
Blanco Blanco Negro Ral 9005
ESTÁNDAR

Los incrementos: Motorización

somfy®

MOTORES ELECTRICOS			PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO €/ Ud.
MECÁNICOS	Ø 43	SONESSE WT 3/30	3 Nm.	30	230 V. AC	95 W.	42	
		SONESSE WT 6/28	6 Nm.	28		146 W.	45.4	
		SONESSE WT 10/28	10 Nm.	28		180 W.	45.3	
	Ø 43	SUNEA SCREEN 3/30	3 Nm.	30		90 W.	50	
		SUNEA SCREEN 6/32	6 Nm.	32		120 W.	52	
		SUNEA SCREEN 10/32	10 Nm.	32		160 W.	54	
	Ø 58	SONESSE WT 9/12	9 Nm.	12		120 W.	40	
		SUNEA SCREEN 9/16	9 Nm.	16		110 W.	52	
	Ø 70-78	MAESTRIA WT 15/17	15 Nm.	17		140 W.	50	
		MAESTRIA WT 35/17	35 Nm.	17		240 W.	56	
		MAESTRIA 15/17	15 Nm.	17		140 W.	50	
		MAESTRIA 35/17	35 Nm.	17		240 W.	56	
IO	MANDOS A DISTANCIA				SITUO 1 IO PURE			
					SITUO 5 IO PURE			
	AUTOMATISMOS				KIT SMOOVE UNO <small>Convierte un motor mecánico en IO</small>			

ADEMÁS DE LO INDICADO EN ESTA TARIFA, DISPONEMOS DE LA GAMA COMPLETA **somfy**. ¡¡ CONSÚLTENOS !!

MOTORES A BATERÍA			PAR NOMINAL	VELOCIDAD r.p.m.	TENSIÓN EN VOLTIOS	POTENCIA EN WATIOS	DECIBELIOS bBA	PRECIO €/ Ud.		
VÍA RADIO	AM25 1/25-ES D.43		1	25	7,4	6,6 W.	40			
	AM35 PLUS L 6/18 D.43/58		6	18	14,8	36 W.	40			
	AM45 PLUS 20/12 D.58/80/70/78 + BATERÍA*		20	12	12	60 W.	45			
			BLANCO (OPCIONAL: NEGRO)							
			MANDOS A DISTANCIA PREMIUM							
			PANEL SOLAR A-OK D.43/58							
			*BATERIA MOTOR AM.45 PLUS 20/12							

PESO MÁXIMO POR EJE / MOTOR

EJE	Nm.	3 Nm.	6 Nm.	9 Nm.	10 Nm.	15 Nm.	20 Nm.	35 Nm.
Ø 43	Kg.	11	22	27	NO	NO	NO	NO
Ø 58		8	16	22	25	37	50	87
Ø 70		NO	12	18	20	30	40	65
Ø 78		NO	10	16	17	26	34	60
Ø 80		NO	9	15	16	24	32	56

OBSERVACIONES: PARA EL CALCULO DEL PESO, EN CASO DE **ZIP** AÑADIR 15% EN CONCEPTO DE ROZAMIENTOS

Advertencia

TEJIDOS INVERTIDOS


¡¡OJO CON INVERTIR LOS TEJIDOS!!

A diferencia de otros fabricantes, en **flexol** todas las cortinas se confeccionan con el tejido cortado en el sentido de la urdimbre (para el ancho de la cortina utilizamos el ancho del tejido). Esto hace que a veces se desaprovechen muchos metros de tejido, pero es la mejor manera de asegurarnos un acabado estético y el mejor funcionamiento de la cortina.

Sólo en ocasiones en las que el ancho supera el del rollo del tejido, nos vemos obligados a invertir el tejido. Y no nos gusta hacerlo, porque a pesar de que disponemos de los medios técnicos necesarios para asegurar una terminación satisfactoria de la cortina, hay factores que, queramos o no, se ven afectados, como la querencia del tejido a recobrar el sentido del rollo, el efecto bolsa o el descuadre en el enrollamiento.

Ante esta tesitura, es mejor opción utilizar el SOPORTE CENTRAL y, para un mayor ahorro, con un sólo mando.

Por eso siga nuestro consejo, y en la medida de lo posible, **evite pedir cortinas con ancho superior al del rollo del tejido**.

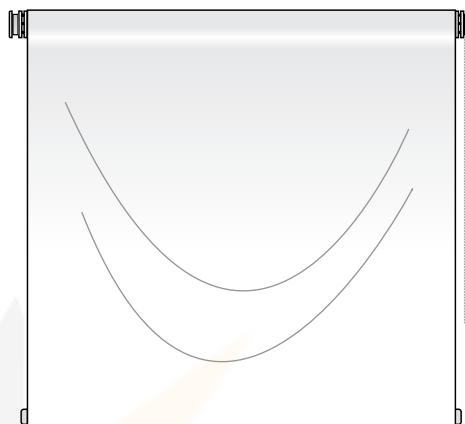

SOLDADURAS

Si a pesar de todo, nos insiste en hacer una cortina con ancho superior al tejido elegido, la única opción es invertir el tejido y en muchos casos soldarlo. En **flexol** las soldaduras las hacemos en ALTA FRECUENCIA y aunque el resultado es de máxima seguridad, su estética es simplemente aceptable y el funcionamiento de la cortina podría tener repercusiones dependiendo del tejido elegido.

Los croquis

EL ANCHO DE LA CORTINA NO ES EL ANCHO DEL TEJIDO



TABLA DE DESCUENTOS		CADENA 1: 1,5		CADENA 1:3		CADENA 1:4		MANIVELA		MOTOR SOMFY	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
43	mm.	17	21	17	21			17	30	17	23
58				26	25	26	30	26	34	26	38
80								26	34	26	39

Cortinas con soportes centrales

OPCIONES

① DOS CORTINAS CON UN SÓLO MANDO, QUE SE ACCIONAN A LA VEZ

② DOS CORTINAS, CADA UNA CON SU MANDO, QUE SE ACCIONAN INDEPENDIENTEMENTE


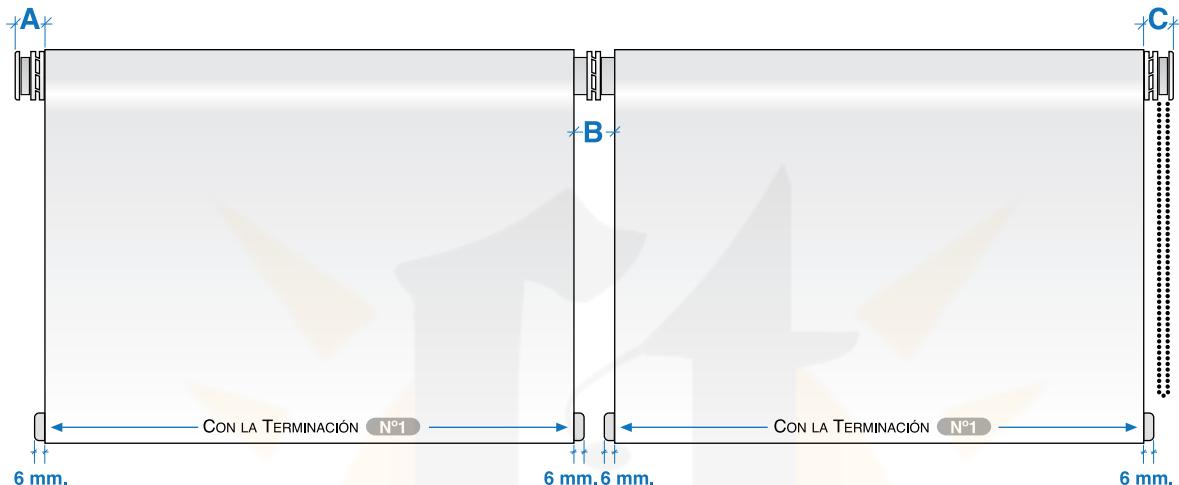


TABLA DE DESCUENTOS		CADENA 1:15			CADENA 1:3			CADENA 1:4			MANIVELA			MOTOR SOMFY			
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
①	43	mm.	17	25	21	17	25	21				17	25	30	17	25	23
	58					26	27	25	26	27	30	26	27	34	26	27	38
	80											26	27	34	26	27	39
②	43		21	25	21	21	25	21				30	25	30	23	25	23
	58					25	25	25	30	25	30	34	25	34	38	25	38

FOTOGRAFÍA	ARTÍCULO	€/Ud.	INCREMENTO €/Ud. CORTINA COMPLETA
	SOPORTE CENTRAL DE 40		Ø 43
	CONTERA D-43 HEMBRA		Ø 58
	CONTERA D-43 MACHO		SIN INCREMENTO
	RODAMIENTO D-15		
	RODAMIENTO D-12 CON EJE TRANSMISIÓN		
	CONTERA CENTRAL D-58		

Los componentes

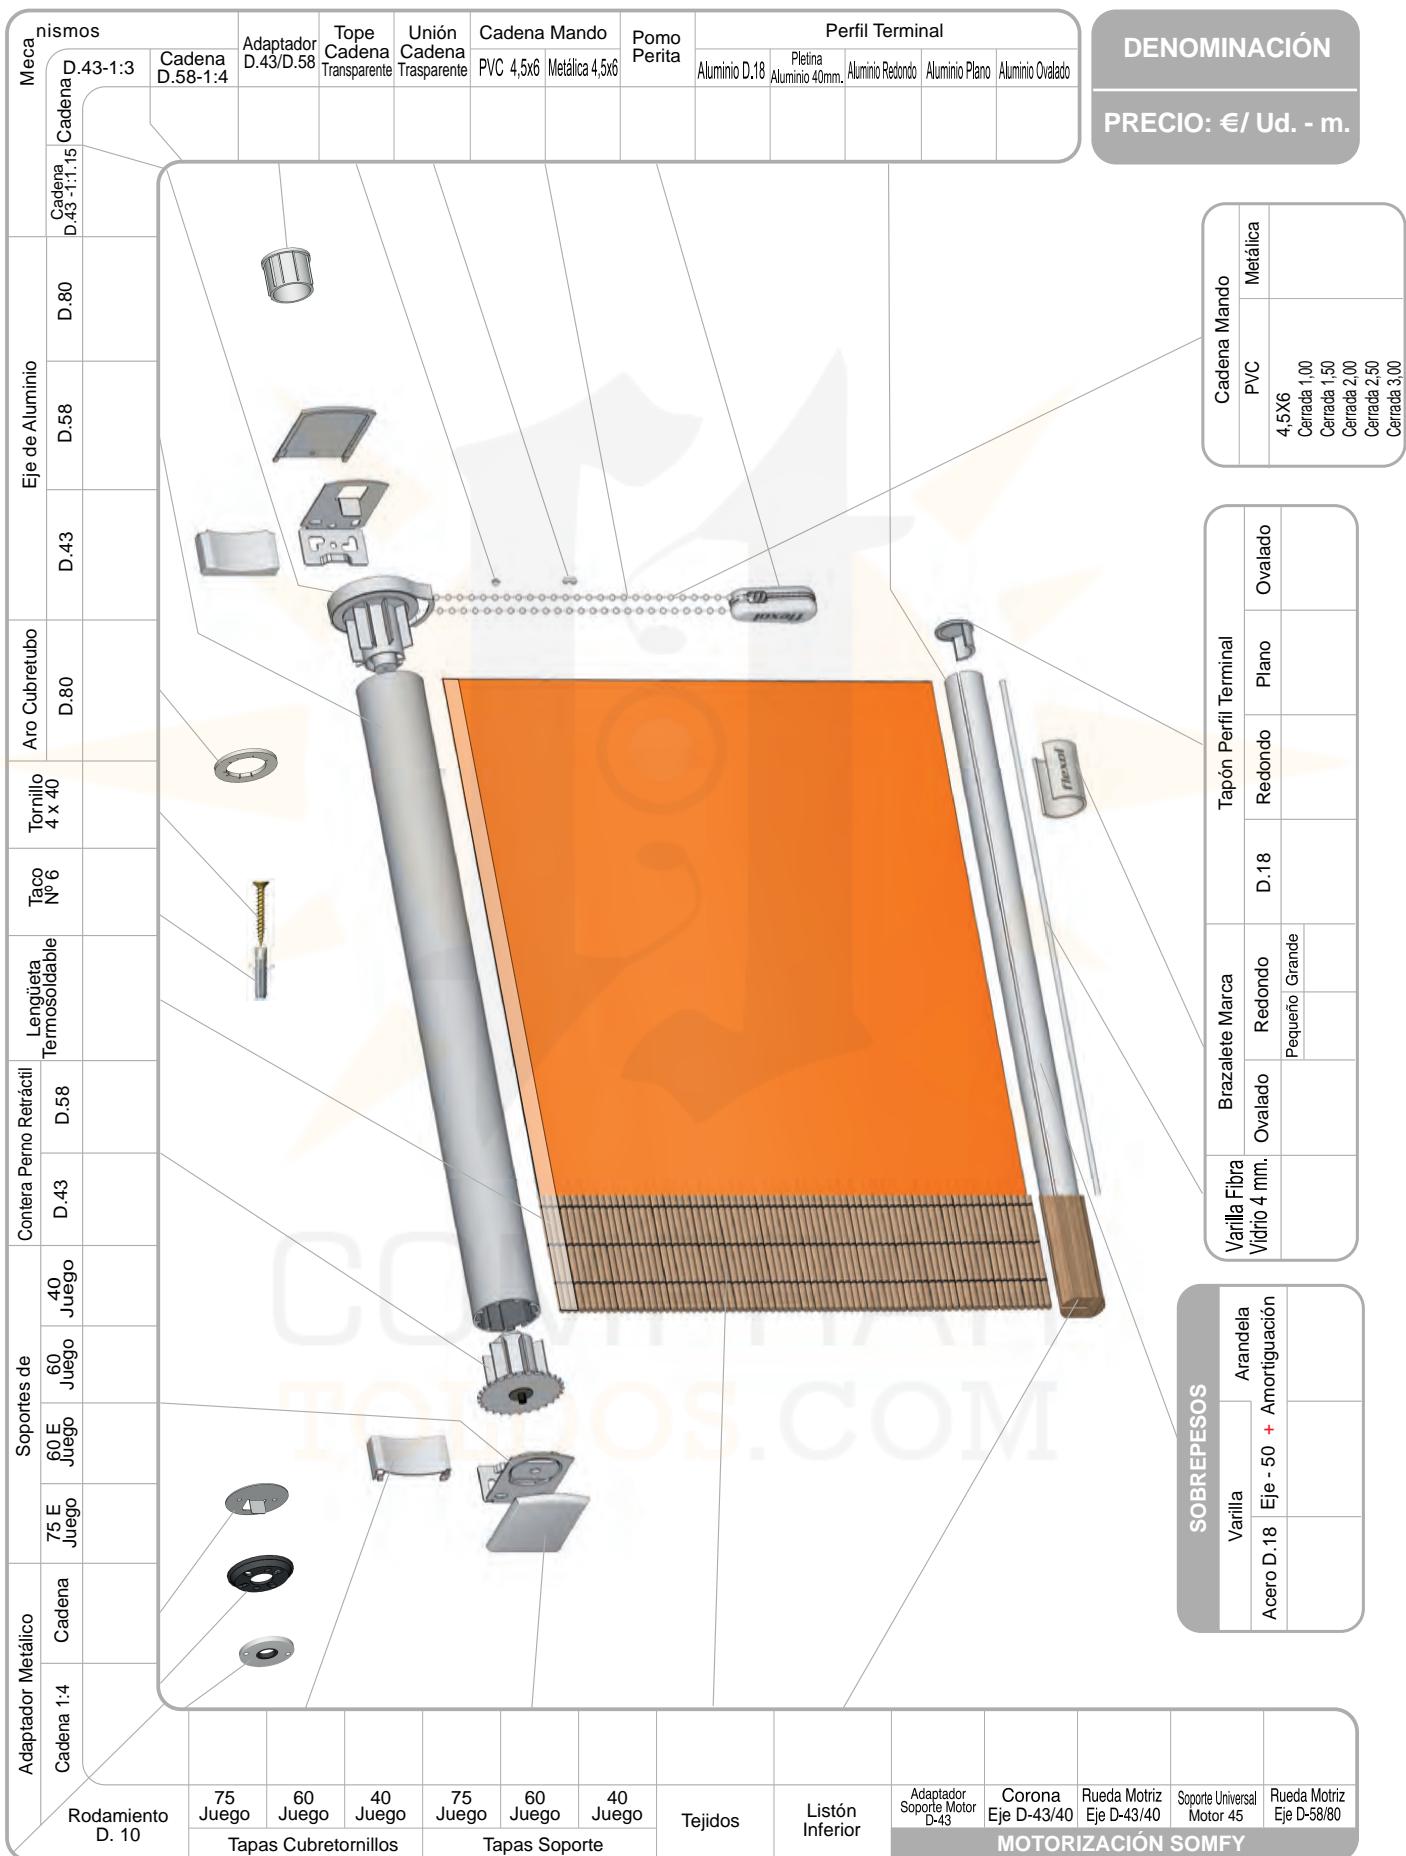

Cortinas Enrollables

Sistema Mosquitera

Los detalles del pedido

VERSIONES		CAJÓN - 42 Ø 25		VERSIÓN BUHARDILLA		
DIMENSIONES	MÁXIMAS MÍNIMAS	cm.	41		120	
			SIN MÍNIMOS			
			200			
			VER CAPACIDAD MÁXIMA AL PIE DE PÁGINA			
			10,4			
DATOS PARA CONFECCIONAR EL PEDIDO						
CATÁLOGO	MEDIDAS	ACCIONAMIENTO	ACABADOS	ENROLLAMIENTO	INSTALACIÓN	
LOS TEJIDOS TÉCNICOS	ANCHO X ALTO	MUELLE	BLANCO ESTÁNDAR OTRAS OPCIONES ▲ VER PÁGINA 115	INTERIOR EXTERIOR ESTÁNDAR	- EN HUECO ESTÁNDAR - FRONTAL (No apto para versión buhardilla)	

Los accesorios de instalación (Sin cargo. Incluidos en el precio de la cortina)



Sistema Mosquitera (Versión Buhardilla)



Los componentes

