



Commercial 95



Características técnicas Technical characteristics			Método / Especificación	Commercial 95
Ancho				3m
Peso	AS 2001.2.13			340 gr/m2
Grosor				1.6 mm
Resistencia Tensión	AS 2001.2.3.1	Urdimbre		670 N/50mm
		Trama		2400 N/50mm
Elongación	AS 2001.2.10	Urdimbre		184 N
		Trama		347 N
Resistencia desgarre	AS 2001.2.3.2	Urdimbre		990 N
		Trama		2000 N
Presión de rotura	AS 2001.2.19			1937 N
Resistencia temperatura	AS 1530.2			12
Longitud de las piezas				40
Peso de las piezas				44 Kg
Diámetro del rollo				0,32 m
Diámetro del centro				35 mm



Commercial 95

Our Commercial 95® 340 is the flagship product in our Architectural Shade Fabrics range. Commercial 95® 340 is the flagship product in Gale Pacific's Architectural Shade Fabrics range. Designed for tension structures and shade sails it is used on a wide variety of applications. Commercial 95® 340 offers the ultimate combination of maximum sun protection, strength and durability to ensure maintenance-free long-life performance. Use it for tension structures and shade sail applications. Its 100 % lead and phthalate-free, and we're proud to state it is the first architectural shade cloth in the world to be granted Oeko-Tex® 100 and Greenguard® certification. Available in folded 3x40m.

Diseñado para estructuras de tensión y velas de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Comercial 95® 340 ofrece la mejor combinación de protección solar máxima, resistencia y durabilidad para garantizar un rendimiento de larga duración sin necesidad de mantenimiento. Fuerte y estable, se utilizan para estructuras de tensión y aplicaciones en cortinas de la vela. Son 100 % libres de plomo y de ftalatos, y es el primer tejido para sombra arquitectónica en el mundo, al que se concede Oeko-Tex® 100 y certificación Greenguard®. Disponible en rollos 3 m x 40 m que se entregan doblados a 1,50 m.

Commercial 95

Colour	Code	Nom Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	UV-Vis Trans %	UVR Trans %	UVR Block %	UVE %	Protection Category
Aquatic	7910	3m	40m	92	85.6	14.4	8.9	91.1	91	Very Effective
Black	7911	3m	40m	94	94.6	5.4	5.2	94.8	93	Very Effective
Bright Green	7836	3m	40m	92	88.6	11.4	7.5	92.5	91	Very Effective
Green	7908	3m	40m	94	93.8	6.2	5.3	94.7	93	Very Effective
Cayenne	7914	3m	40m	92	85.3	14.7	7.6	92.4	91	Very Effective
Cedar	7917	3m	40m	93	87.3	12.7	6.4	93.6	93	Very Effective
Charcoal	7915	3m	40m	93	93.1	6.9	6.6	93.4	91	Very Effective
Red	7903	3m	40m	91	78.4	21.6	8.8	91.2	91	Very Effective
Ochre	7906	3m	40m	94	92.8	7.2	5.4	94.6	93	Very Effective
Sand	7901	3m	40m	94	86.1	13.9	6.2	93.8	93	Very Effective
Metal	7913	3m	40m	93	91.4	8.6	6.8	93.2	92	Very Effective
Natural	7916	3m	40m	93	76.2	23.8	6.9	93.1	92	Very Effective
Navy	7905	3m	40m	94	93.6	6.4	5.6	94.4	93	Very Effective
Orange	7900	3m	40m	93	80.6	19.4	6.0	94.0	93	Very Effective
Rivergum	7902	3m	40m	93	88.7	11.3	7.1	92.9	92	Very Effective
Royal Purple	7897	3m	40m	90	86.9	13.1	9.6	90.4	90	Effective
Sky	7904	3m	40m	92	89.0	11.0	7.8	92.2	91	Very Effective
Steel	7909	3m	40m	94	90.9	9.1	5.7	94.3	93	Very Effective
Turquoise	7912	3m	40m	92	86.0	14.0	8.5	91.5	91	Very Effective
Yellow	7907	3m	40m	93	91.5	8.5	6.9	93.1	92	Very Effective



Commercial 95 NATURAL 7916




Commercial 95 SAND 7901



Commercial 95 YELLOW 7907




Commercial 95 CEDAR 7917



Commercial 95 OCHRE 7906



Commercial 95 BRIGHT GREEN 7836
New



Commercial 95 ROYAL PURPLE 7897
New



Commercial 95 AQUATIC 7910




Commercial 95 NAVY 7905

COMPRAR
TOLDOS.COM



Commercial 95 **ORANGE** 7900
New




Commercial 95 **CAYENNE** 7914




Commercial 95 **RED** 7903



Commercial 95 **TURQUOISE** 7912



Commercial 95 **RIVERGUM** 7902



Commercial 95 **SKY** 7904



Commercial 95 **GREEN** 7908




Commercial 95 **STEEL** 7909



Commercial 95 **METAL** 7913



Commercial 95 **CHARCOAL** 7915

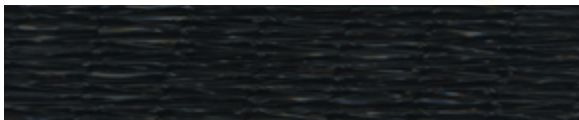

Commercial 95 **BLACK** 7911

